


KWC PLANOX Umywalka rynnowa

Modell-Linie: PLANOX | PL12TCS
Umywalki | Umywalki rynnowe

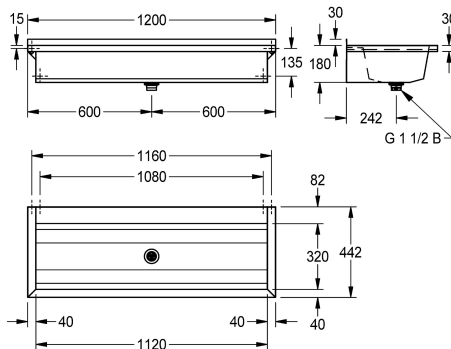

KWC-No.

2030043791

Długość 600 mm

2030043792

Długość 800 mm

2030043793

Długość 1200 mm

2030043794

Długość 1600 mm

2030043795

Długość 1800 mm

2030043796

Długość 2400 mm

2030043797

Długość 3000 mm

Łączna szerokość

600 mm

800 mm

1,200 mm

1,600 mm

1,800 mm

2,400 mm

3,000 mm

PLANOX umywalka rynnowa spawana bezspoinowo, do montażu ściennego, stal chromowa, powierzchnia wysoki polisk, grubość materiału: umywalki 0,8 mm / ścianek bocznych 1,2 mm. Ścianki boczne ze zintegrowanymi wspornikami ściennymi, obniżona półka armaturowa 80 mm, bez otworu na armaturę i bez przelewu, listwa tylna 40 mm, odpływ na środku, zawór sitkowy G 1 1/2 B, w

zestawie materiały montażowe. Przy długości powyżej 1800 mm w komplecie dodatkowy wspornik. Długości niestandardowe dostępne na zamówienie.

Wymiary 1200 x 210 x 442 mm (S x W x G)

Dane techniczne

Wysokość tylnej ścianki przeciwbryzkowej

30 mm

Komora - głębokość komory

180 mm

Głębokość komory

320 mm

Szerokość komory

1,120 mm

Materiał

Stal szlachetna

Kod materiałowy

Stal nierdzewna ferrytyczna 1.4016

Liczba otworów odpływowych

1

Łączna głębokość

442 mm

Łączna wysokość

210 mm

Łączna szerokość

1,200 mm

Tyłna krawędź przysięcna

Nie

Ścianka tylna

Opcjonalny

Wykończenie powierzchni

O wysokim polysku

Półka na baterię

Tak

Rodzaj montażu

Montaż naścienny

KWC PLANOX

Umywalka rynnowa

Modell-Linie: **PLANOX | PL12TCS**

Umywalki | Umywalki rynnowe

Rodzaje zestawów odpływowych

Pozycja ujścia

Długość wysięgu

Zestaw odpływowy w komplecie


Sitkowy zawór odpływowy

W środku

242 mm


Tak

Akcesoria opcjonalne



PLANOX Ścianka tylna

2030045611
PL12SBCS



Wspornik

2030043812
PL18SU



SATURN Półka

2000056946
BXS12



SATURN Wieszak na ręczniki

2000101452
TB60