


ELEKTRONICZNA BATERIA TERMOSTATYCZNA

F3ET1004 | 2030040148

GRUPA PRODUKTÓW : **Armatura umywalkowa** | RODZINA PRODUKTÓW : **Armatura elektroniczna** | GRUPA ARTYKUŁÓW : **F3ET1004 ++** | LINIA PRODUKTÓW : **F3** | LIFECYCLE : **New**

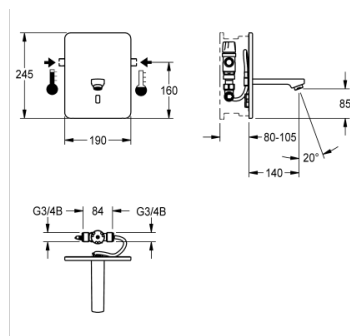

F3E-Therm Bateria termostatyczna DN 15 do podtynkowego montażu w puszcze systemowej, do umywarek. Sterowana optoelektrycznie, do podłączenia do ciepłej i zimnej wody. Blok przyłączeniowy ze zintegrowanym kartuszem z zaworem elektromagnetycznym, zakrytym termostatem i wężykami z zaworami zwrotnymi i sitkami. Panel przedni ze stali szlachetnej 190 x 245 mm z zakrytym mocowaniem na śruby z czujnikiem z elektroniką sterującą. Z baterią litową 6 V (CR-P2), ramka z uszczelką profilowaną i wylewka z perlatoorem ze zintegrowanym regulatorem przepływu 6,0 l/min. Wysięg 140 mm, regulacja głębokości 25 mm. Elementy widoczne z powłoką chromowaną na wysoki połysk. Aktywowane płukanie higieniczne po 24 godzinach od ostatniego uruchomienia, wyłącznik bezpieczeństwa powodujący wyłączenie w przypadku ciągłej aktywacji czujnika odbiciowego, zapisywanie danych statystycznych. Możliwość konfiguracji i komunikacji za pomocą opcjonalnego dwukierunkowego pilota.

DANE TECHNICZNE

waga brutto	2,49 kg
waga netto	2,37 kg
zasada funkcjonowania	ELECTRONIX-C
sposób mieszania	CONCEALED-THERM
napięcie przyłączeniowe	BATTERY-6-V
rodzaj montażu	instalacja podtynkowa w puszcze montażowej
rodzaje baterii	bateria podtynkowa
normatywny wypływ zimnej wody	0,07 litrów na sek.
normatywny wypływ ciepłej wody	0,07 litrów na sek.
wstępne ustawienia spłukiwanie higienicznego	24H-AFTER-ACTIVITY
bezcisnienowy	nie
średnica nominalna	DN 15
materiał obudowy	stal szlachetna
materiał złączki	mosiądz
wymagane ciśnienie robocze	1,00 bar
zużycie prądu	1,5
wyłączenie awaryjne	YES
długość wylewki	140,00 mm
dezynfekcja termiczna	nie
rodzaj czujnika	OPTO-ELEC-SENSOR
natężenie przepływu przy ciśnieniu 3 bar	0,10 litrów na sek.


średnica dopływu	G 3/4 B
izolacja akustyczna	nie
wykończenie powierzchni obudowy	matowy
wykończenie powierzchni	chromowany
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH	YES

ELEKTRONICZNA BATERIA TERMOSTATYCZNA

F3ET1004 | 2030040148


GRUPA PRODUKTÓW : **Armatura umywalkowa** | RODZINA PRODUKTÓW : **Armatura elektroniczna** | GRUPA ARTYKUŁÓW :
F3ET1004 ++ | LINIA PRODUKTÓW : **F3** | LIFECYCLE : **New**

AKCESORIA



PILOT


2030036654



PILOT DWUPRZYCISKOWY

2030036849

CZĘŚĆ WYMAGANA



PUSZKA SYSTEMOWA

2030040479
